

AANSLUITSCHEMA 32-22

De connector is zo ingedeeld dat van een aderpaar de +&- altijd samen tegenover een + of - van een ander aderpaar zitten.

Nooit zit een enkele + of - van verschillende aderparen langs elkaar.
Dit om het instralen tussen de aderparen onderling te minimaliseren.

Dit zou minimaal een onderdrukking van 6dB moeten betekenen.

Hierbij zijn de massa/aarde/afscherming punten van ieder aderpaar vastgelegd.

De nummereing van de aderparen:


Begin links boven, ga van links naar rechts, en dan steeds een rij naar beneden.

Het eerste aderpaar dat je tegenkomt is paar #1, het volgende paar #2, enz

Polariteit:

Begin links boven, ga van links naar rechts, en dan steeds een rij naar beneden.

De eerste ader (niet de massa) van een aderpaar die je tegenkomt is de +.

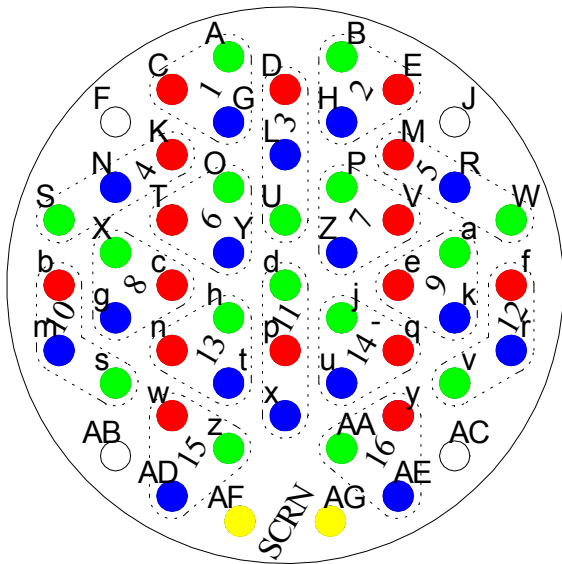

Aanbevolen multikabel GAC-16pair

			Matt	LittonVeam 32-22
			20-sep-2008	
			all dim. in mm	16-parig 54-polig
			drwng size DIN A4	
			MAPRO	Grootvenseweg 29
				NL - 5454GD Sint Hubert
mod.	dat.	name		

